

Revol effects DC POWER SUPPLY EPS-01 をご購入いただきまことにありがとうございます。
正しい使用方法で安全にお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。

◆ 安全のための注意事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、記載されている事項を順守してください。
- この製品を水の近くで使用しないでください。
- この製品を拭くときは乾いた布を使用してください。
- この製品をご使用いただく際は、専用のアダプター AD-9V/2A のご使用を推奨します。
誤った電圧や電力で使用すると、故障や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

◆ この製品について


Revol effects DC POWER SUPPLY EPS-01 は、最大 8 台の 9VDC 電源を必要とするエフェクターに加え、12-18VDC 対応のエフェクター 1 台に同時に電源供給を可能にするパワーサプライです。
各エフェクターとの接続には別売りの DC ケーブルをご使用ください。本製品への電源供給は、専用アダプター AD-9V/2A を推奨いたします。

電源 LED

アダプターを接続し、
電源供給が可能な状態になった時に、
LED ランプが点灯します。

9V DC インプット

専用アダプター AD-9V/2A を
接続します。

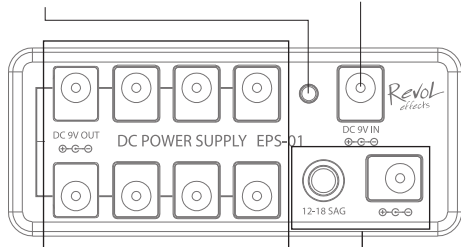

9V DC アウトプット

9VDC の電圧を出力します。(2.1mm センターマイナス)
最大 8 台のエフェクターを接続可能です。
接続する機器の電圧を必ずご確認ください。

12-18V DC SAG アウトプット

12-18V DC SAG OUT は 12V~18V DC の電圧にて電源供給が可能ですが、ソマミを時計回りに回すと出力電圧が上昇します。
接続する機器の電圧を必ずご確認ください。(最大 100mA)
接続機器へのダメージを防ぐため、接続前にテスター等で電圧をチェックすることを推奨いたします。

◆ スペック

インプット	- 9V DC センターマイナス
アウトプット	- 9V DC センターマイナス ×8, 12-18V SAG 可変可能
最大電流	- 9V DC 合計 2000mA, 12-18V DC SAG は最大 100mA
サイズ	- 37mm (D) × 92mm (W) × 40mm (H) (AD-9V/2A 使用時)
重量	- 114g

※ 注意 ※

ご使用前に、必ず接続するエフェクターや機材の電圧をご確認ください。
仕様が異なる機器を接続した場合、接続機器または本製品にダメージを与える可能性があります。
正しい接続方法と異なる使用により起こった機器のダメージや破損は、保証対象外となります。

保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
本品は弊社にて厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に万一故障した場合は下記保証規定に従い修理調整致します。

保証規定

1. 本保証の有効期限はお買い上げ日より 1 年間です。
2. 本保証は日本国内のみ有効です。
3. 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. お取扱方法が不適当なため生じた故障、弊社規定外の修理又は改造された時。
 - b. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障。
 - c. 本保証書にお買い上げ年月日及び店名の記入がない時。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下等による外部の損傷、故障の場合。

保証修理：有償修理、いずれの場合にも、内容によってはかなり日数を要する場合がございます。
修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。

ふりがな		男・女
お名前		年齢
ご住所(〒 -)		
電話 () -		
ご購入業者店名(必ずおきのゴム印を頂いて下さい)		
ご購入年月日		年 月 日

Revol
effects

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市中区白子橋山 1 丁目 813 番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp