

Revol effects EX LOOP BOX ELP-BOX

Owner's Manual


Revol effects EX LOOP BOX ELP-BOX をご購入いただきまことにありがとうございます。
正しい使用方法で安全にお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。

◆ 安全のための注意事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、記載されている事柄を順守してください。
- この製品を水の近くで使用しないでください。
- この製品を拭くときは乾いた布を使用してください。
- 正しい電圧・電力を供給するDC9V電源アダプターまたはDC9V出力可能なパワーサプライを使用してください。誤った電圧や電力で使用すると、故障や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。
- 9V乾電池は使用できません。

◆ このペダルについて

Revol effects EX LOOP BOX ELP-BOXは2つのLOOPチャンネルを切り替え、バイパスも可能な簡易スイッチャーです。

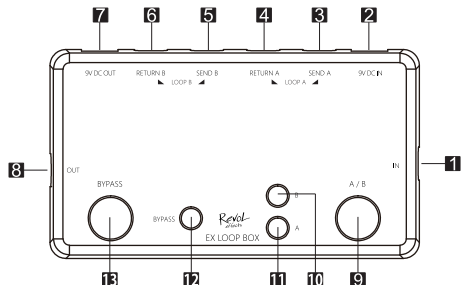

1. インプットジャック

ギター、ベースを接続します。

2. DC インプット

センターマイナス DC9V電源アダプターを接続します。

3. SEND A

エフェクターやチューナー、アンプ等のインプットジャックへ接続します。

4. RETURN A

SEND Aに接続している機器のアウトプットジャックから入力します。

5. SEND B

エフェクターやチューナー、アンプ等のインプットジャックへ接続します。

6. RETURN B

SEND Bに接続している機器のアウトプットジャックから入力します。

7. 9V DC アウトプット

DCケーブル(別売)を用いてエフェクター等に電源供給が可能です。(最大1,000mA) ※

8. アウトプットジャック

アンプまたはエフェクターを接続します。

9. A/B チャンネルセレクトスイッチ

LOOP A or B チャンネルの切り替えを行います。

10. Bチャンネル LED(青)

LOOP B チャンネルが選択されている場合、LEDが点灯します。

11. Aチャンネル LED(赤)

LOOP A チャンネルが選択されている場合、LEDが点灯します。

12. BYPASS LED(赤)

BYPASS チャンネルが選択されている場合、LEDが点灯します。

13. BYPASS セレクトットスイッチ

BYPASS チャンネルの切り替えを行います。ON/OFF、インプットジャックから入力された信号をダイレクトにアウトプットへ流します。

◆ スペック

インプット - 1/4 モノラルジャック
アウトプット - 1/4 モノラルジャック
電源 (IN) - DC 9V アダプター (センターマイナス)
DC OUT 出力 - 最大1,000mA
消費電流 - 7mA
サイズ - 124mm (W) × 68mm (H) × 56mm (D)
重量 - 270g


※インプット (IN, RETURN A, RETURN B)

※アウトプット (N, SEND A, SEND B)

※弊社取り扱いの9Vアダプター AD9V/500mA またはAD-9V/2Aを推奨

※9V DC アウトプットの供給可能電流量は、お使いのアダプターの出力容量や配分状況に応じて変化します。

【接続パターン】

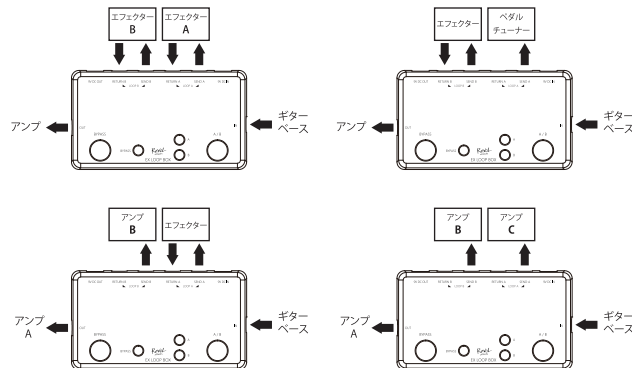

保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
 本品は弊社にて厳密な製品検査に合格したものです。
 御使用中に万一故障した場合は下記保証規定に従い修理調整致します。

— 保証規定 —

1. 本保証の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
2. 本保証は日本国内のみ有効です。
3. 保証期間内で次の場合の修理は有償となります。
 - a. お取扱方法が不適当なため生じた故障、弊社規定外の修理又は改造された時。
 - b. 天災(火災、浸水、地震、落雷等)による故障。
 - c. 本保証書にお買い上げ年月日及び店名の記入がない時。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下等による外部の損傷、故障の場合。

保証修理・有償修理、いずれの場合にも、内容によってはかり日数を要する場合がございます。
 修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。

点検印	男/女
お名前	年齢
ご住所(〒)	
電話 ()	
ご購入実店舗名(必ずお店のコピー印を削いで下さい)	
ご購入年月日	年 月 日

Revol effects

販売元

HYOKITSU CORPORATION

〒468-0002
 愛知県名古屋市天白区横山1丁目813番地
 カスタマーサポート
 E-MAIL: support@hyokitsu-group.co.jp

※予告なく本製品のデザイン等の仕様変更される場合がございます。